

» PL40N



PL40N3








PL40N3A



PL40NV



PL40NVA

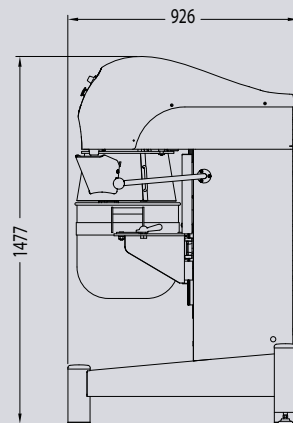

- Capacità vasca 40 litri
- Versioni a 3 velocità o con variatore elettronico di velocità con inverter
- Pannello comandi elettromeccanico
- Sollevamento vasca manuale o automatico su richiesta
- Protezione antinfortunistica fissa/girevole in plastica "F"
- Struttura in acciaio verniciato o in acciaio inox su richiesta

- Bowl capacity 40 liters
- Models by 3 speed or by electronic variable speed by inverter
- Electromechanical control panel
- Manual bowl lift or automatic on request
- Fixed rotating plastic safety guard "F"
- Structure in painted steel or in stainless steel on request

- Capacité cuve 40 litres
- Modèles par 3 vitesses ou par variateur électronique de vitesse par inverter
- Panneau de commandes électromécanique
- Levage de la cuve manuel ou automatique sur demande
- Protection de sécurité fixe tournant en plastique "F"
- Structure en acier verni ou acier inox sur demande

- Capacidad cuba 40 litros
- Modelos 3 velocidades o con variador electrónico de velocidad con inverter
- Panel de comando electromecánico
- Elevación manual del perol o automático bajo demanda
- Protección de seguridad fija giratoria de plástico "F"
- Estructura de acero pintado o acero inox bajo demanda

- Объем дежи 40 л
- Модель с тремя скоростями или с электронным вариатором скорости посредством инвертера
- Панель управления с сенсорным экраном
- Миксер с подъемом дежи вручную или автоматическим подтягиванием дежи (по запросу)
- Фиксированная пластиковая защита "F"
- Корпус из окрашенной или нержавеющей стали (по запросу)

Accessori standard - Standard accessories



Vasca
Bowl



Protezione fissa/girevole in plastica "F"
Fixed rotating plastic safety guard "F"



Frusta fili fini
Fine wire whisk



Spatola in alluminio
Aluminium beater



Gancio in alluminio
Aluminium hook

| Codice macchina Machine code | Capacità vasca Bowl capacity l | Peso macchina Machine weight kg | Potenza Power kW | Velocità Speed rpm | Voltaggio standard Standard voltage V / PH / Hz | Riduzioni Reduction l |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------|
| PL40N3F | 40 | 210 | 0,59 / 1,1 / 1,5 | 1° 38 (122) 2° 76 (244) 3° 152 (489) | 400 / 3 / 50 | 20 |
| PL40N3AF | 40 | 210 | 0,59 / 1,1 / 1,5 + 0,5 | 1° 38 (122) 2° 76 (244) 3° 152 (489) | 400 / 3 / 50 | 20 |
| PL40NVF | 40 | 210 | 2,2 | min. 35 (113) max. 160 (514) | 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 - 60 | 20 |
| PL40NVAF | 40 | 210 | 2,2 + 0,5 | min. 35 (113) max. 160 (514) | 400 / 3 / 50 | 20 |

